


КОЛИБРИ ФКО-500 ЕС

Первая КОЛИБРИ с фильтром ФКО

Заменит ПВУ-500 ЕС.

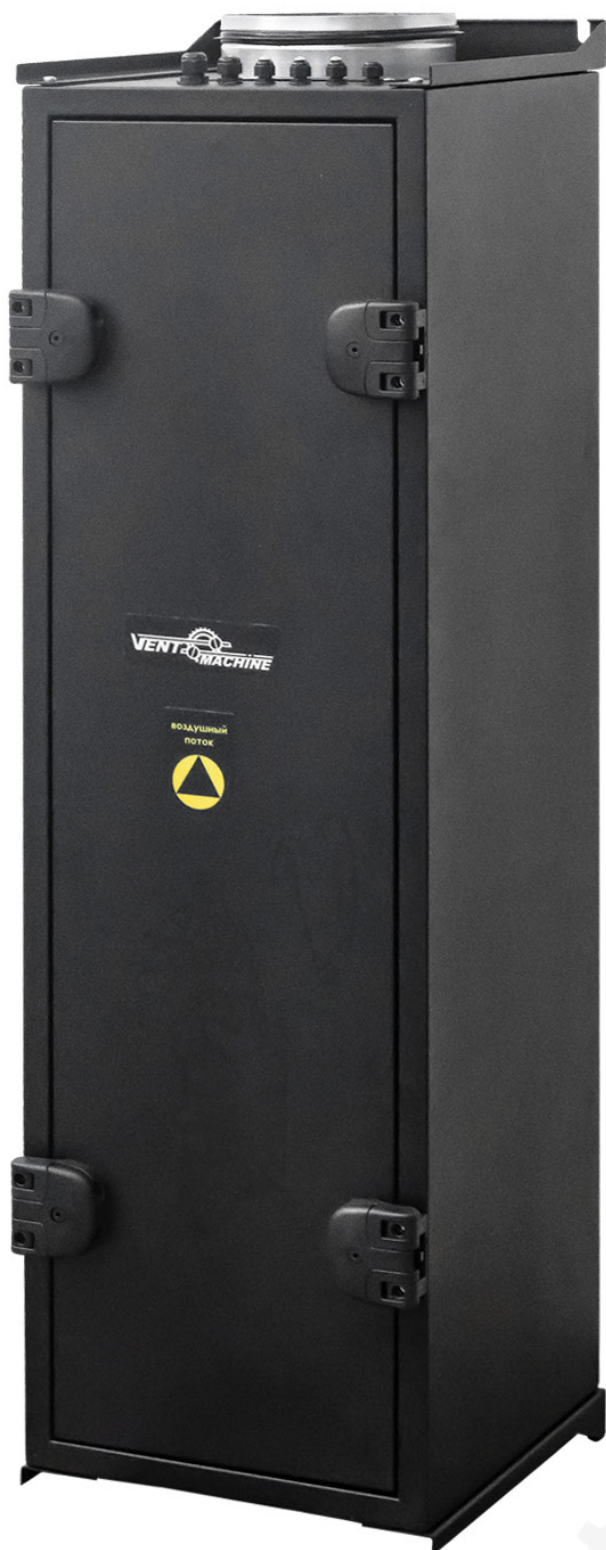

- Приточная
- Канальная
- Для помещений площадью до 160 м²
- Обслуживает до 8 чел.
- Предназначена для квартир/офисов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м ³ /ч	125 – 500
Уровень шума на выходе, dBA	29 – 36
Мощность вентилятора, кВт	0.11 макс.
Габаритные размеры, мм	1305 x 398 x 374
Вес, кг	40
Размещение	Внутреннее
Режим работы	Непрерывного действия
Класс защиты	IP44

Условия эксплуатации: Температура наружного воздуха	-26 / +50 °С	
Пределы задания температуры приточного воздуха	+10...+30 °С	
Напряжение питания, В/Гц	220/50	380/50
Мощность нагревателя, кВт	4 (2 ступ.)	4
Кабель электропитания	3x2.5 мм ²	5x1.5 мм ²
Автоматика	GTC	Zentec
Количество скоростей	10	7


КОЛИБРИ ФКО-500 ЕС

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- *Керамические нагреватели DBK*  DBK
- *Воздушная заслонка с электроприводом BELIMO*  BELIMO
- *ЕС-Вентилятор EBMPapst*  ebmpapst
- *Встроенная автоматика Zentec GTC*  Zentec 
- *Тепло-звукоизолированный корпус*
- *Монтажные кронштейны*
- *Фильтр грубой очистки класса EU9*
- *Фотокаталитический фильтр с 2 кг засыпного угля*

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО

1. Корпус теплошумоизолированный
2. Дверь
3. Кронштейн крепления установки - 2 шт.
4. Выходной фланец
5. Кабельные гермовводы
6. Электропривод воздушного клапана
7. Коннекторный узел (клеммы)
8. Замки (петля дверная разъемная) - 4 шт.
9. Угльно-фотокаталитический фильтр со светодиодными УФоблучателями (ФКО)
10. Разъем подключения ФКО
11. Рычаг-фиксатор ФКО
12. Съемный блок автоматики, вентиляции и нагрева (ABH)
13. Магнитоконтактный датчик открытия двери
14. Пылевой фильтр 285x265x55 EU9
15. Фиксатор пылевого фильтра
16. Входной фланец
17. Пульт управления OAZIS (GTC)
18. Пульт управления Z031 (ZENTEC)

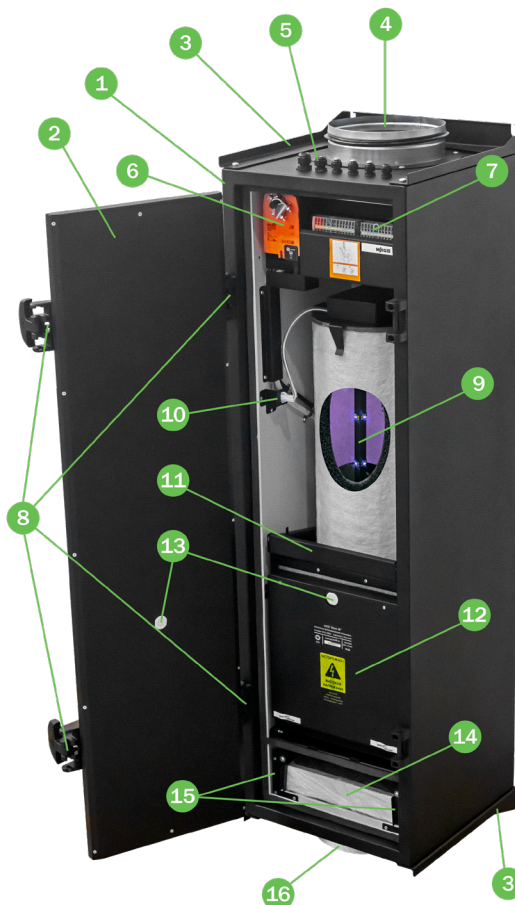

17 GTC



18 ZENTEC



ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ